

<b>Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis de manteniment dels Espais Històrics del Comebe per l'any 2020.</b>
---

## **1. Antecedents**

Entre les polítiques públiques de memòria democràtica que implementen la Generalitat de Catalunya i els ens locals catalans, hi destaquen la restauració, la senyalització i la dignificació d'espais emblemàtics de la Guerra Civil, el franquisme i la transició, d'acord amb l'article 54 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que obliga els poders públics del país a "vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya."

Els espais històrics del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre formen part del conjunt patrimonial de la memòria històrica de Catalunya. El seu manteniment i conservació és, doncs, un dels objectius d'aquest Consorci per tal de garantir que gaudeixin d'un estat òptim i adequat per a la seva visita pública.

Per tot això, el Consell General del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, en la sessió 19 de desembre de 2019, va aprovar l'execució d'aquest servei per l'any 2020.

## **2. Objecte**

**2.1** L'objecte d'aquest plec és establir les prescripcions tècniques que han de regular la contractació del servei de manteniment dels Espais Històrics del Comebe per la campanya de l'exercici 2020 que es detallen a l'annex.

**2.2** El contracte associat a aquest plec de prescripcions tècniques és un contracte administratiu de serveis, d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

---

1

## **3. Característiques dels treballs a contractar**

**3.1** Els treballs a realitzar en cadascun dels serveis s'especifiquen en l'annex d'aquest plec de condicions.

**3.2** La proposta ha d'incloure:

- El calendari d'execució del treballs.
- Una proposta econòmica.

**3.3** Atesa la diversitat de les actuacions que es recullen a l'annex, s'haurà de contactar amb els tècnics del COMEBE i/o visitar els espais per tal de concretar l'abast de cadascuna de les accions descrites.

## **4. Mitjans materials i recursos humans**

**4.1** Poden presentar ofertes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no es trobin subjectes a prohibicions de contractar.

**4.2** La proposta, a més d'acomplir allò establert en el punt 3, ha de relacionar-hi els equips materials i professionals necessaris per executar els serveis descrits en l'annex.

**4.3** Les persones interessades han de presentar llurs propostes al COMEBE ([convocatòries@batallaebre.org](mailto:convocatòries@batallaebre.org)) en el termini de 15 dies naturals des de la publicació d'aquesta

oferta en el web del Consorci. En el cas que la preparació de la documentació de la proposta els generi dubtes, poden demanar-ne aclariments, abans no finalitzi el termini de presentació, mitjançant l'enviament d'un e-mail a l'adreça electrònica esmentada.

## **5. Deures de l'adjudicatari**

L'empresa adjudicatària ha d'executar els treballs contractats d'acord amb les clàusules d'aquest plec de prescripcions tècniques. Així mateix, ha d'acomplir els deures següents:

**5.1** Ha de garantir un contacte directe i àgil, mitjançant la persona que designi, amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, per assegurar el seguiment regular dels treballs contractats.

**5.2** Ha d'assumir l'obligació de no transmetre a tercers cap informació resultant del desenvolupament dels treballs contractats. La manca de compliment estricte d'aquesta obligació pot comportar la rescissió immediata del contracte.

## **6. Durada del contracte**

El contracte produeix efectes des de la data de l'adjudicació fins a la finalització dels treballs, els quals s'han d'enllestir abans del 31 de desembre de 2020.

## **7. Elements de valoració**

El pressupost màxim de licitació total es fixa en la quantitat de 5.203,00 €, dels quals 903,00 € corresponen a l'IVA i 4.300,00 € al preu dels treballs contractats:

<b>Import (IVA exclòs)</b>	<b>Tipus d'IVA</b>	<b>Quota d'IVA</b>	<b>Import total (IVA inclòs)</b>
4.300,00 €	21 %	903,00 €	5.203,00 €

## **8. Finançament**

- Partida pressupostària: 227.0089 - Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques o a la seva bossa de vinculació - Capítol II (Despeses corrents de béns i serveis). Exercici 2020

- Contracte subvencionat: No.

## **9. Tramitació del pagament.**

El pagament dels treballs contractats s'efectuarà quan es finalitzi l'execució, mitjançant la presentació de la factura corresponent.

## Annex

El servei de manteniment de la Campanya 2020 inclou un total de 13 Espais Històrics distribuïts entre deu municipis de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Els espais inclosos en aquesta campanya són:

- **Campament del XVè CE i Búnquers dels Reguers (Ascó)**
- **Fort d'en Blario (Batea)**
- **Estació del ferrocarril (Bot)**
- **Fort de Milet (Caseres)**
- **Devees i Memorial de Camposines (la Fatarella)**
- **Coll del Moro (Gandesa)**
- **Cota 705 – Serra de Pàndols i La Bassa (el Pinell de Brai)**
- **Trinxeres de la Punta del Duc (la Pobla de Massaluca)**
- **Barrancs i Quatre Camins (Vilalba dels Arcs)**

Les actuacions a executar en cadascun d'aquest espais són les següents:

### **1. Campament del XVè CE (Ascó)**

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 290421 – N(Y) 4561111

1. Tractament amb herbicida i ús de la desbrossadora si s'escau, a l'entorn de totes les construccions, punts de pas i camí d'accés a l'espai.
2. Recollida i neteja de pedres de les zones i punts de pas i restitució, si s'escau, als murs de pedra en sec de procedència. Prendre especial atenció a la pèrdua de volum que s'observa en el frontal d'algun mur d'abancament i en l'alçat d'algunes de les parets de les xaboles.
3. Assegurar, pels mitjans que es consideri adients, totes les baranes de seguretat de l'espai per tal d'evitar moviments que suposin un perill per al visitant. Comprovació de l'estat de les altres mesures de seguretat existents (cartells de prohibit el pas), Si és necessari, prèvia consulta amb els tècnics del COMEBE, es substituiran els puntals o travesseres que es consideri convenient per fer possible aquesta actuació.
4. Protegir les puntes de varilles que sobresurten de les escales per tal d'evitar un perill pels visitants. Clavar-les o cobrir-les per evitar que sobresurtin.
5. Recollida de la brossa que s'observi en el jaciment i a les papereres habilitades i reposició de la bossa d'escombraries quan sigui necessari.

### **2. Búnquer dels Reguers (Ascó)**

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 297137 – N(Y) 4560459

1. Tractament amb herbicida i aplicació de la desbrossadora, si s'escau, a l'entorn del búnquer i punt d'accés.
2. Recollida i neteja de pedres i altres restes del seu interior.

3. Recollida de brossa de l'exterior i de la paperera habilitada i reposició de la bossa d'escombraries, si s'escau.
4. Comprovació de l'estat de les mesures de seguretat existents (baranes per exemple) i reparació si és necessari.

### **3. Fort d'en Blario (Batea)**

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 276885 – N(Y) 4559994

1. Tractament amb herbicida i aplicació de la desbrossadora, si s'escau, a l'entorn del búnquer i punt d'accés.
2. Recollida i neteja de pedres i restes vegetals de l'interior de les galeries i dels seus accessos.
3. Recollida de la brossa que s'observi espargida per la zona així com buidatge de les papereres i reposició de la bossa d'escombraries si s'escau.

### **4. Estació del ferrocarril (Bot)**

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 280074 – N(Y) 4542842


1. Arreglar l'estructura on està instal·lada la senyalització. L'estructura es subjectava directament amb les potes de fusta clavades al terra de manera que, amb el temps, les potes s'han podrit i l'estructura ha caigut.

Per tal de recuperar l'estructura, es planteja el sanejament de la part de les potes afectades per tal d'acoblar-hi un peu metàl·lic de secció quadrada tipus peu de pèrgola (o element per l'estil). Aquesta estructura s'hauria de collar al terra a una base de formigó. Assegurar, si s'escau, l'estructura amb contraforts a la part inferior de les potes per evitar que la força del vent posi en perill l'estabilitat de l'estructura. Arreglar els desperfectes que la caiguda hagi pogut ocasionar en alguns dels llistons de la teuladeta que té l'estructura.

L'estructura ha de quedar col·locada a l'alçada adequada que permeti la bona visualització dels plafons informatius.



Imatges de l'estructura informativa caiguda.

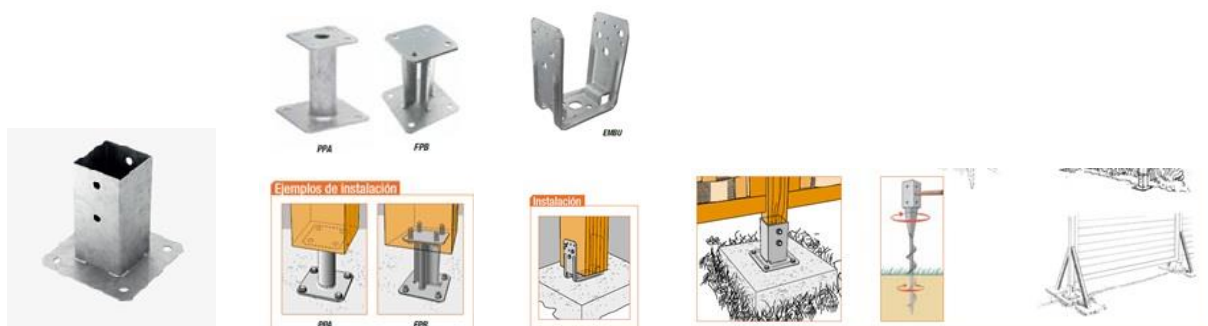

Possibles opcions de suport collat al ciment.

### 5. Fort de Milet (Caseres)

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 272166 – N(Y) 4548104

E(X) 271993 – N(Y) 4547971

1. Tractament amb herbicida i aplicació de la desbrossadora, si s'escau, dels camins d'accés als dos punts fortificats que conformen l'espai, així com també de l'entorn d'aquestes dues estructures.
2. Recollida de la brossa que s'observi espargida per la zona (tant interior com exterior dels punts fortificats) així com buidatge de les papereres i reposició de la bossa d'escombraries si s'escau.

### 6. Les Devees (la Fatarella)

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 289565 – N(Y) 4556985

1. Recollida i neteja de pedres, restes vegetals i escombraries de l'interior de la línia de trinxera i dels pous de tirador. Reposició, si s'escau, d'aquestes pedres als parapets de pedra en sec que envolten aquestes estructures.
2. Tractament amb herbicida i aplicació de la desbrossadora, si s'escau, a l'interior de les trinxeres i a l'àrea d'accés i pas que les envolta.
3. Reposició dels sacs terrers malmesos (foradats total o parcialment) ubicats a l'accés del refugi. En la reposició s'han d'emprar sacs d'arpillera o un material similar.
4. Aportar material i compactar, si s'escau, als clots i escorrenties existents a l'aparcament.

### 7. Memorial de Camposines (la Fatarella)

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 293181 – N(Y) 4554571

1. Tractament amb herbicida i aplicació de la desbrossadora, si s'escau, a l'interior de l'espai (superfície de sauló) i el mur de pedra que el delimita, així com a l'entorn immediat i superior de l'espai.
2. Localització dels punts on els còdols que conformen el mur s'hagin pogut desprendre, revisar-ne la subjecció i fiançar-los amb morter o similar.
3. Aportació de terra a la part exterior del talús de còdols per tal de recuperar-ne l'estructura i aspecte original, cobrint la part de formigó visible. Compactació de la terra aportada per evitar que sigui arrossegada amb excessiva facilitat.

4. Aportació de sauló a la zona interior (zona de pas de les plaques a l'ossera).

### **8. Coll del Moro (Gandesa)**

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 280781 – N(Y) 4547850

1. Retirada de pedres, branques i altres obstacles del camí d'accés des de la carretera per tal de facilitar el pas del vehicles. Reomplir clots del camí, si s'escau.
2. Tirar herbicida i desbrossar, si s'escau, la zona del mirador i voltants.
3. Recollida de la brossa que estigui espargida per la zona i retirada de les escombraries i reposició de la bossa si s'escau.

### **9. Cota 705 – Serra de Pàndols (el Pinell de Brai)**

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 286954 – N(Y) 4544304

1. Reparació, mitjançant formigó o similar, dels esglaons de les escales d'accés al nivell inferior.
2. Tirar herbicida i desbrossar tant la terrassa superior com el mirador (inferior). Netejar l'accés fins a la cova i retallar la vegetació existent al voltant de la boca d'entrada a la cova.
3. Recollir la brossa espargida per les dues terrasses i voltants així com de les papereres i reposar la bossa d'escombraries si s'escau.

### **10. La Bassa (Pinell de Brai)**

1. Tractament amb herbicida i aplicació de la desbrossadora, si s'escau, a la zona d'accés i al propi espai.
2. Recollir la brossa que hi ha espargida i la de les papereres habilitades i reposició de la bossa d'escombraries si s'escau

6

---

### **11. Trinxeres de la Punta del Duc (la Pobla de Massaluca)**

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 293181 – N(Y) 4554571

1. Recollida i neteja de pedres i restes vegetals de l'interior de la línia de trinxera i reposició, si s'escau, dels parapets de pedra en sec que les envolten.
2. Tractament amb herbicida i aplicació de la desbrossadora, si s'escau, a l'interior de les trinxeres i a la senda d'accés i sortida de l'espai.
3. Assegurar, pels mitjans que es consideri adients, totes les baranes de seguretat de l'espai per tal d'evitar moviments que suposin un perill per al visitant. Si s'escau, prèvia consulta amb els tècnics del COMEBE, es substituiran els puntals o travesseres que es consideri convenient per fer possible aquesta actuació.
4. Recollir i retirar tota la brossa que hi hagi espargida i substitució de la bossa d'escombraries si s'escau.
5. Recolocar el pal de la senyalització de l'espai, ja que va caure i es va realitzar una sustentació provisional.

## **12. Els Barrancs (Vilalba dels Arcs)**

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 280502 – N (Y) 4559287

1. Recollida i neteja de pedres i restes vegetals de l'interior de la línia de trinxera i dels pous de tirador. Reposició, si s'escau, dels parapets de pedra en sec que envolten aquestes estructures.
2. Tractament amb herbicida i aplicació de la desbrossadora, si s'escau, a l'interior de les trinxeres i a l'àrea d'accés i pas que les envolta.
3. Recollir la brossa que hi ha espargida i la de les papereres habilitades i reposició de la bossa d'escombraries si s'escau.
4. Aportar material a la part superior de les cabanes ja que s'observa el plàstic que les impermeabilitza.
6. Regularitzar les escorrenties i clots que hi ha a l'aparcament aportant-hi material i compactat si és necessari.

## **13. Quatre Camins (Vilalba dels Arcs)**

Localització UTM 31N / ETR S89: E(X) 283301 – N (Y) 4554134

1. Tractament amb herbicida i aplicació de la desbrossadora, si s'escau, a tot l'entorn del turó on s'erigia la creu del Terç, incloent el recorregut del Via Crucis i els bancals que aquest travessa fins la zona on hi havia el monòlit de la Punta Targa.
2. Recollida de la brossa que hi ha espargida i de les papereres habilitades així com reposició de la bossa d'escombraries si cal.